

# Unità per il trasferimento del NOVEC1230™ da serbatoio a serbatoio

Modello THB/52 – 1230




## Descrizione


L'unità è progettata per il trasferimento del Novec 1230™ da un serbatoio ad un altro, o da serbatoio a bombole ed estintori.

In grado di raggiungere ottime performance, la THB/52 – 1230 è composta da un telaio in acciaio verniciato sul quale è assemblata una pompa pneumatica (dettagli sul retro).

## PORTATA / PRESSIONE FLUIDO

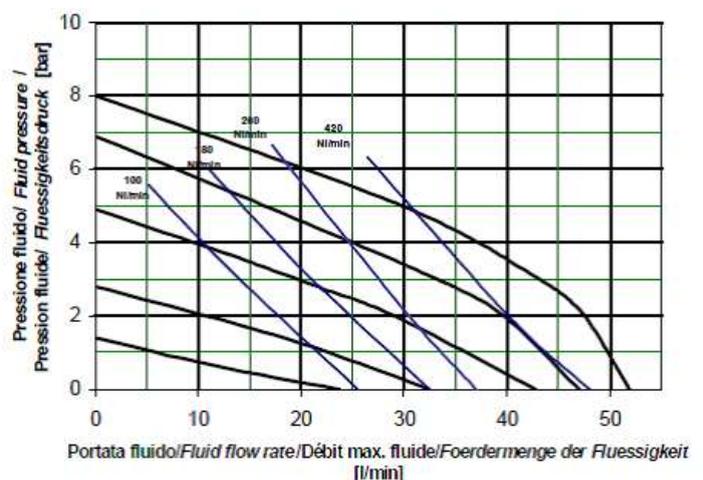

# Modello THB/52 – 1230

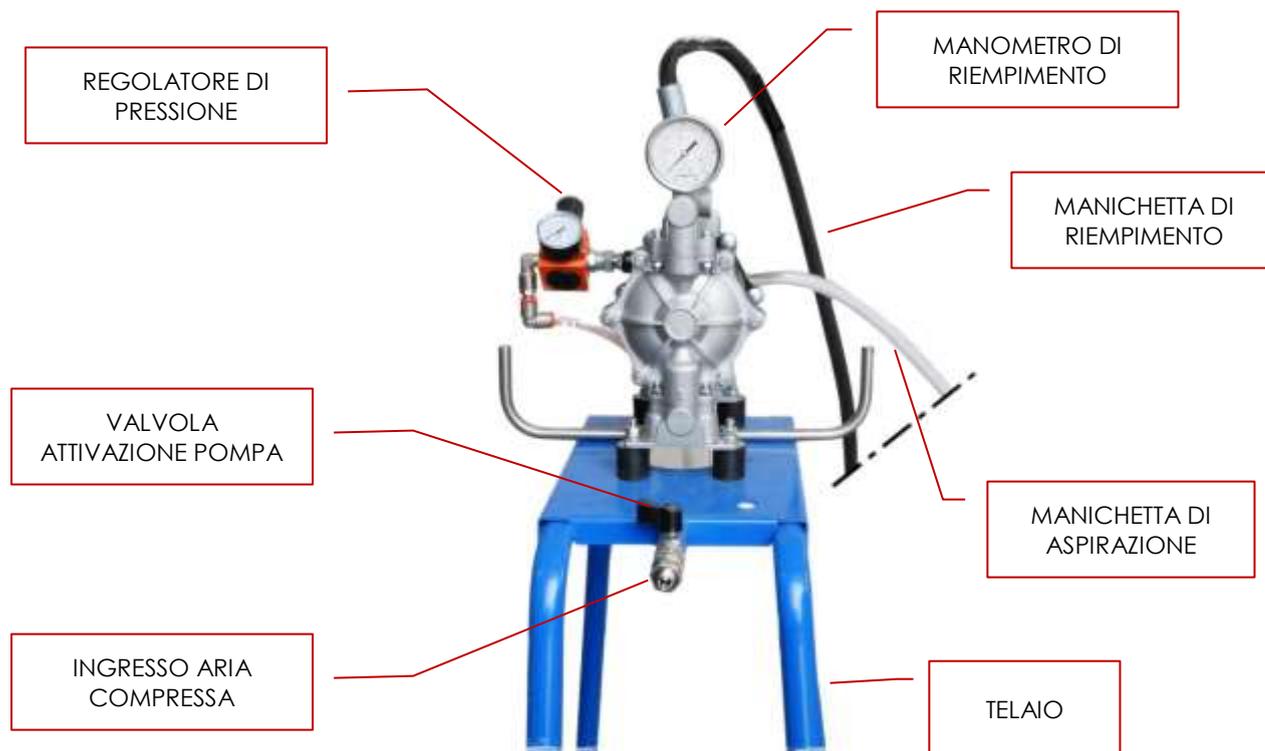

## SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE MASSIMA ARIA COMPRESSA	6 bar
INGOMBRO TOTALE MASSIMO	650 x 550 x (h) 1100 mm
PESO	~ 60 kg
RUMOROSITA' MASSIMA	97 db
PORTATA MAX	40 l/min
PRESSIONE MAX FLUIDO	8 bar
TEMPERATURA FLUIDO POMPATO	4 ÷ 60 °C
$\Delta P$ MAX	4 bar

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
> FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:  
> POUR INFORMATIONS CONTACTER:

**DAMOTEK S.r.l.**

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY  
Tel: +39 0172 911235  
Fax: +39 0172 911322

[www.damotek.com](http://www.damotek.com)  
[info@damotek.com](mailto:info@damotek.com)

